



Materiaal:

De toe te passen dakpannen zijn vervaardigd uit gebakken aarde en zijn van het type "MULDEN" pan. De pannen hebben een dubbele zijsluiting en een speciaal ontworpen glijdende overloop. De pannen beantwoorden aan de Europese norm EN 1304 en zijn voorzien van de CE-markering.

Kleuren*: Natuurrood, rood-bruin, koperbruin, edelzwart, brillanz kastanje

* Op te geven door de architect

Latafstand:


Variabel: 335 mm x 350 mm (gemeten vanaf bovenkant panlat).

Afmeting	415 x 265 mm
Aantal stuks/m ²	12,2 - 12,8
Variabele latafstand	335 mm - 350 mm
Dekkende breedte	233 mm
Gewicht	± 3,45 kg/stuk
Dakhelling	vanaf 30°
Dakhelling met onderdak	vanaf 10°

Hulpstukken:



Afwerking met nok Tradition

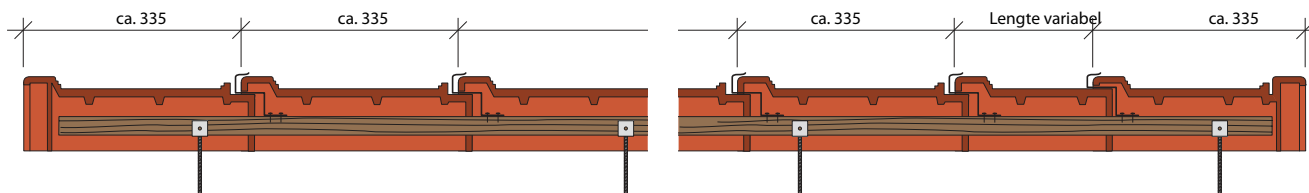

Afwerking met gevelpan

